


## HWg-SMS-GW3

SMS brána pro odesílání SMS z ostatních produktů HW group



LAN

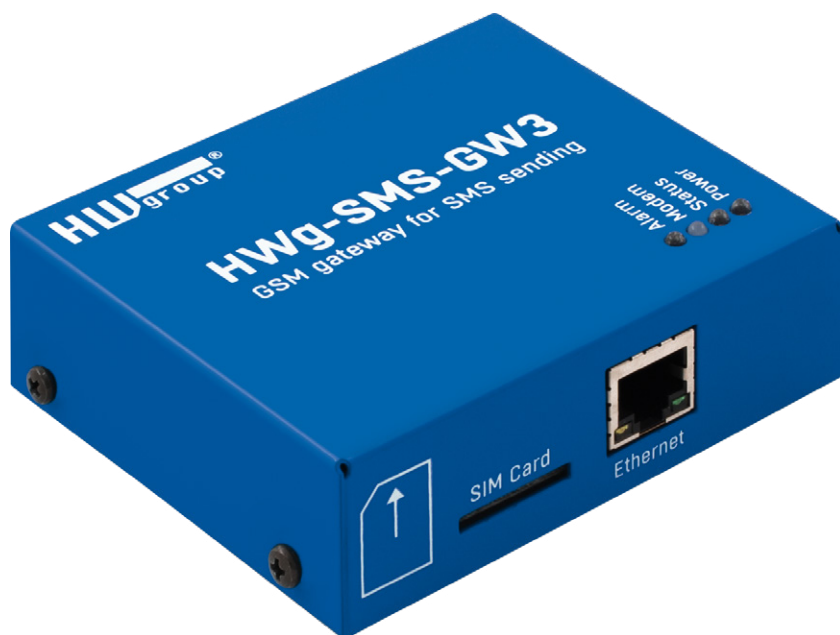

Web server



GSM/GPRS



SNMP



Kompatibilní s portálem SensDesk



Kompatibilní s produkty třetích stran



Využitelné v Industry 4.0

*Ušetřete náklady a starosti s administrací, používejte pouze jednu SIM kartu pro odeslání SMS poplachů ze všech zařízení.*

*HWg-SMS-GW3 je LAN brána pro odesílání poplachových SMS z produktů HW group. Odesílejte alarmové SMS ze všech HW group zařízení na LAN. Nepotřebuje žádný software, funguje po LAN na úrovni Box-2-Box (Peer-to-Peer).*

*Každé zařízení může odeslat poplachovou zprávu na jiná telefonní čísla.*

*Pomocí HWg-SMS-GW3 odesílají SMS také software aplikace od HW group (HWg-Trigger, HWg-DCD) a online služba SensDesk.com.*

*K dispozici je plug-in pro odesílání SMS ze systému Nagios.*

Stačí jedna SIM karta pro všechny HW group produkty.

SMS brána pro Váš účet na online službě SensDesk.com

Nepotřebuje žádný software pro odeslání SMS.

HWg-Trigger vás pomocí SMS upozorní na výpadek jakéhokoliv zařízení na síti.

Lze použít jako SMS bránu pro HWg-Trigger, HWg-DCD2, Nagios a další.

HWg-DCD2 pošle textovou zprávu při neoprávněném otevření dveří do rozvaděče.


Posílejte SMS z Vašeho účtu na portálu SensDesk.com

Nagios Vám může posílat poplachové zprávy pomocí SMS.

I bez připojení do Internetu odešle SMS ze všech zařízení v LAN.

## Základní vlastnosti


- Pro odesílání SMS nepotřebuje žádný software. Box-2-Box režim funguje po síti LAN jako Peer-to-Peer.
- Kompatibilní zařízení: HWg-PWR 3/12/25, HWg-WLD, Poseidon2 a Damocles2, IP WatchDog2.
- Kompatibilní software: HWg-DCD2, HWg-Trigger, Nagios.
- Kompatibilní služby: SensDesk.com.
- Konfigurace přes web rozhraní.
- Příjemce (telefonní číslo) textové zprávy se nastavuje v zařízení (software). Z jediné HWg-SMS-GW3 tak lze odesílat zprávy desítkám různých příjemců.
- Nedostatečný signál u zařízení můžete vyřešit externí anténou.
- Quad-Band GSM modem umožňuje použití produktu kdekoli na světě s GSM sítí.
- Pro programátory HWg-SDK (obsahuje příklady použití produktu pro Borland C++ Builder, MS Visual C, VB, Delphi, C#, PHP, JAVA).

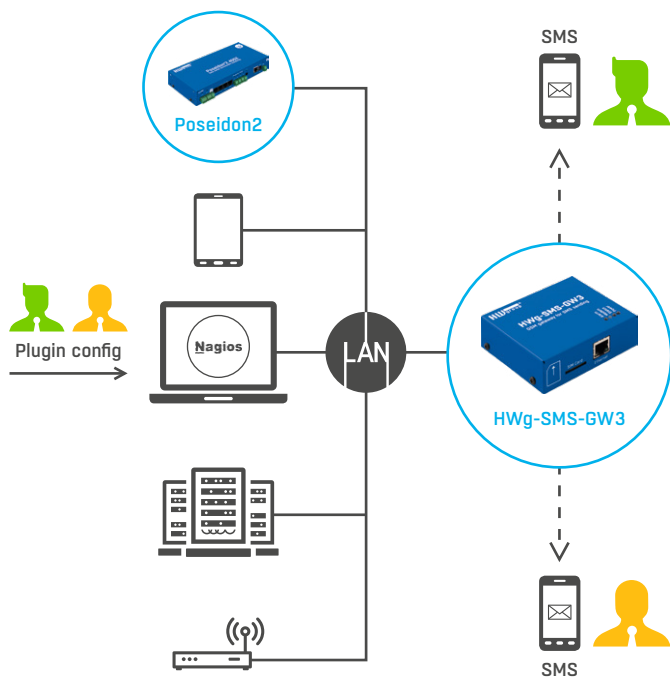

Připojení	
Ethernet	100 Mbit/s
IP protokoly	ARP, TCP/IP (HTTP, netGSM)
GSM	Quad-Band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Anténa	Externí, SMA Quad-Band, 3m

Fronta zpráv	
Fronta pro SMS zprávy	100 zpráv

Parametry	
Napájení	9-15 V / 0,4A
Rozměry	92×76×31 mm
Provozní podmínky	-10°C až +65°C (+14°F až +149°F)
Podporovaný SW	HWg-PDMS, HWg-Trigger

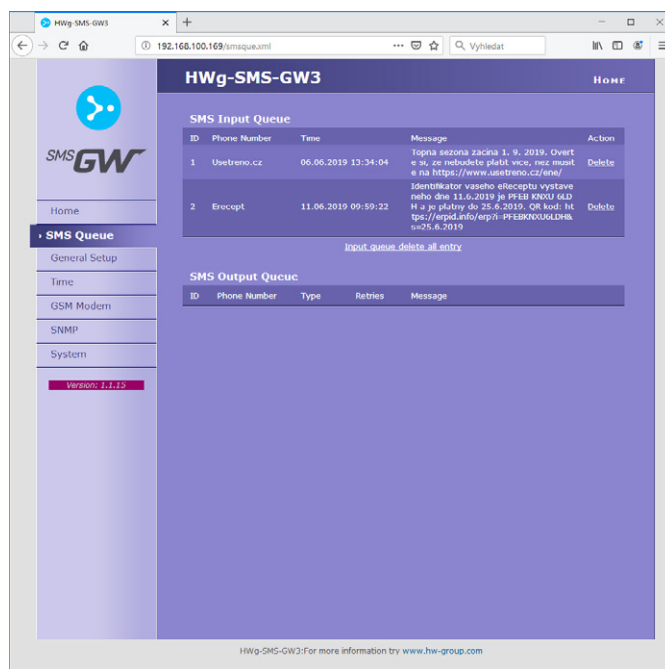

## Varianty a související produkty

