

## HWg-CS31: Dohled 19“ rozvaděče po IP (E-mail, SNMP)

Příklad vzdáleného dohledu otevření dveří, teploty a kouře v rozvaděči. Otevření / zavření dveří nebo překročení mezních hodnot prostředí je signalizováno jako E-mail nebo SNMP Trap. Lze připojit také sirénu jako lokální alarm nebo větrák lokální chlazení. Řešení je navrženo pro 19“ rozvaděče.




- Při každém otevření dveří rozvaděče (19“ rack) dostanete E-mail
- SNMP Trap upozorní na překročení hodnot teploty nebo výpadek napájení
- Vzdálené ovládání restartu serveru, nebo chlazení rozvaděče

### Nebezpečné situace

- Neznámý vstup do rozvaděče
- Zapomenuté otevřené dveře
- Přehřívání technologie / kouř
- Výpadky napájení – vzdálený restart technologie

### Přínosy řešení

- Dohled přístupu do rozvaděče - Log
- E-mail včas upozorní na překročení povolené teploty
- Vzdálené sledování výpadků napájení
- Vzdálená možnost restartu technologie
- Řídicí jednotka i čidla jsou přizpůsobeny pro montáž do 19“ racku

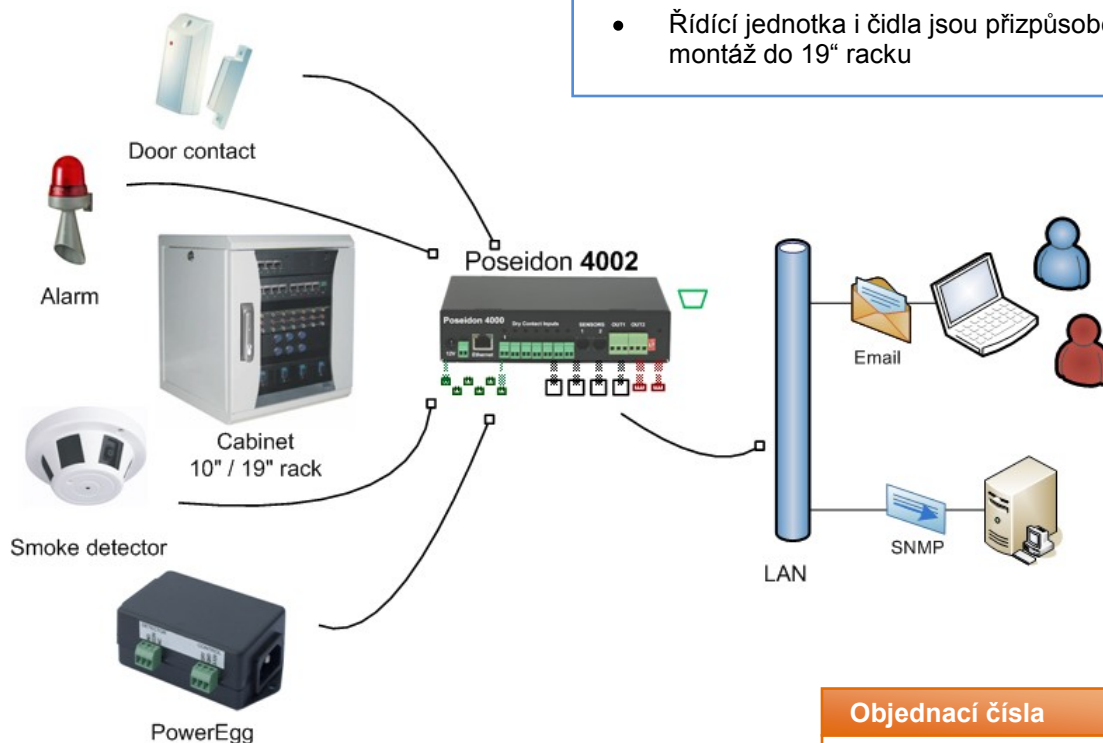

### Technický popis

- Poseidon 4002 je připojen do sítě Ethernet, přímo generuje e-maily
- Nastavení a ovládání přes vestavěný WEB server
- Poseidon 4002 a všechna čidla určena pro 1U montáž do 19“ rozvaděče
- Plně SNMP kompatibilní zařízení. Jednoduchý dohledový HWg-PDMS software pro Windows zdarma.
- Magnetický detektor otevření dveří, lze připojit i čidlo vlhkosti nebo detektor zaplavení
- Senzor PowerEgg detekuje napájecí napětí 110/230V a lze jím vzdáleně odpojit napájení pro server nebo klimatizaci.

### Objednací čísla

600 346	Poseidon 4002
600 237	PowerEgg
600 371	Door Contact MK4