

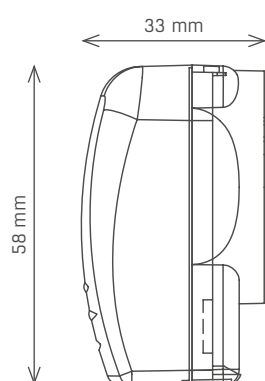


Power Detector

Detektor přítomnosti
sít'ového napětí

Uživatelský manuál

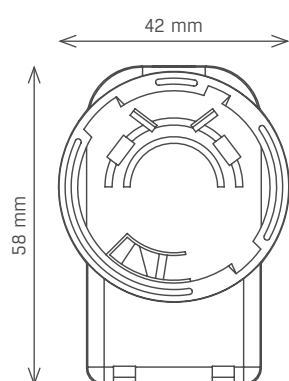

Power detector je zařízení určené pro detekci přítomnosti sít'ového napětí v rozsahu 110–230 V střídavých. Galvanicky oddělený výstup lze připojit ze všem zařízením z produkce HW group, které obsahují digitální vstupy (DI) pro připojení bezpotenciálových kontaktů.

Základní vlastnosti

- Provedení „do zásuvky“.
- Sada výměnných vidlic pro připojení do US, GB nebo EU (pouze vybraná provedení).
- Bezpotenciálový galvanicky oddělený výstup až 50 V / 130 mA, odpor v sepnutém stavu max. 100 Ohm.

Zapojení

Zařízení se k měřicím ústřednám HW group připojuje pomocí zelené dvousvorky. Power Detector připojte libovolným dvou vodičovým kabelem.

Obsah dodávky

Kompletní dodávka Power Detector obsahuje tyto položky:

- 1x zařízení Power Detector.
- 1x tištěný návod.

Bezpečnost práce

Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR a EU. Zařízení je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit se dále uvedenými požadavky na bezpečnost provozu a údržbu zařízení.

Zařízení nesmí být nadále používáno zejména pokud:

- Je viditelně poškozeno.
- Řádně nepracuje.
- Uvnitř zařízení jsou uvolněné díly.
- Bylo vystaveno déletrvající vlhkosti nebo zmoklo.
- Bylo nekvalifikovaně opravováno neautorizovaným personálem.

